


Wi-Fi 雲控捲門控制器

透過 Web MQTT 控制

-  任何瀏覽器控制
不需安裝 APP
-  Wi-Fi 連接
連接家用/辦公室 Wi-Fi
-  MQTT 通訊
輕量、穩定、即時

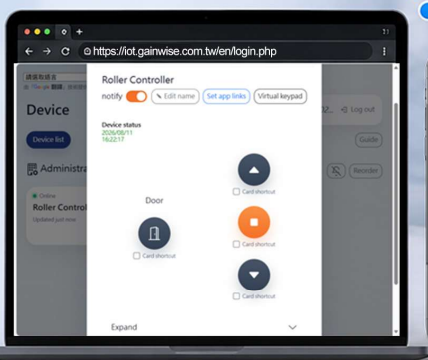

Web 瀏覽器控制
(任何裝置：PC / 手機 / 平板)



MQTT Publish/Subscribe



Wi-Fi

Wi-Fi 雲控捲門控制器



應用場景



住宅車庫



倉庫廠房



店面門口



工廠

核心優勢與產品特色

免安裝 APP，Web 雲端直控

使用手機或電腦瀏覽器即可進行跨平台操作。支援管理者介面、狀態監控與一鍵開關，大幅降低軟體維護成本與使用者門檻。

GPS 地理防護與虛擬鍵盤

可設定設備地理定位，確保使用者在現場指定範圍內才能啟動虛擬鍵盤，防範遠端條碼盜用；支援一次性及限時密碼分享。

雙模式兼容 (帶電/乾接點)

具備獨立繼電器輸出，同時支援「傳統帶電型捲門」與「現代快速捲門（乾接點型）」，靈活適應各種現場環境。

多功能擴充與門態監控

內建小門控制繼電器、外出開門按鈕輸入，並支援數位輸入端子（可外接門磁感應器），即時掌握門態與安全警報。

智慧安全防護機制

我們深知居家出入口涉及極高的隱私與安全要求。因此，系統全面採用國際級 AWS 雲端伺服器架構，並配置最高規格的資料傳輸加密技術。伺服器來源清晰透明，嚴格排除未受信任或來源不明的系統風險，全面守護您的家庭安全。



靈活安裝與美觀設計

隱藏式預埋盒安裝

除了標準牆面表面安裝外，SS2508-W 支援反向嵌入式安裝。可將配線完全隱藏於牆內預埋盒中，完美搭配 Panasonic WTDF6891W 美飾蓋板，讓智慧建材融入室內裝潢，簡潔俐落。



端子腳位定義

端子名稱	功能說明	傳統捲門接線說明	快速捲門接線說明
上	上升	連接手動開關端的「上」	連接手動開關端的「上」
下	下降	連接手動開關端的「下」	連接手動開關端的「下」
共(停)	馬達停止線	連接至捲門馬達端的停止線	不需接線
共線	開關公共端	連接至手動開關端的停止線	連接至手動開關公共端
停	停止	不需接線	連接手動開關端的「停」

硬體規格

項目	詳細參數
產品型號	SS2508-W
工作電源	DC 12V
工作電流	典型 40mA / 最大 100mA
外觀尺寸	49(H) x 102(W) x 23(D) mm
外殼材質	高強度 ABS 抗燃材質
工作環境	-20° C ~ 50° C / 濕度 < 80% RH
通訊介面	Wi-Fi, Bluetooth, RS485

